


Langų montavimo profiliai L150/L200/L250

Montavimo instrukcija

Lango anga turi būti švari. Aplink lango angą 96 mm atstumu turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys bei dulkės. Patartina profilių klijavimo vietose sieną gruntuoti giluminiu gruntu.

Pirmausia montuojamas apatinis lango profilis. 1460 mm ilgio profiliui gręžiamos trys skylės, kurių dvi ne arčiau nei 30 mm nuo kraštų ir ne toliau nei 250 mm nuo kraštų. Centrinė skylė gręžiama apytikriai per profilio vidurį. Trumpesni nei 1200 mm profiliai montuojami dviem varžtais.

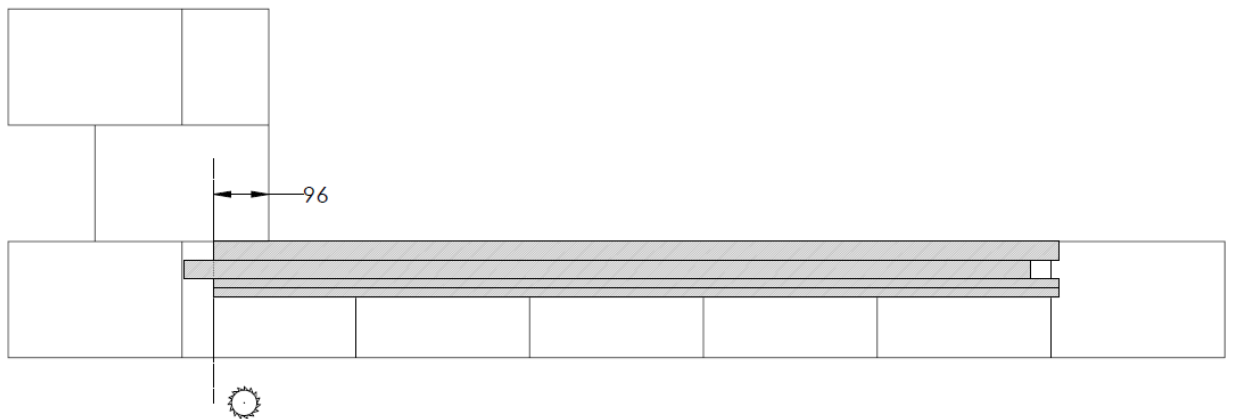

Pirmojo profilio spyna nupjaunama. Profilis montuojamas 96 mm atstumu nuo lango angos krašto.



Profilis prispaudžiamas prie sienos ir pajudinamas, kad klijai tolygiai pasiskirstytų.

Skylės gręžiamos 7,5 – 8 mm diametro medienai ar metalui skirtu grąžtu. Skylės gręžiamos per profilyje esančio griovelio vidurį.

Profilio galinėje dalyje tepamos dvi juostos klijų. Viena 600 ml pakuotė turėtų būti sunaudojama apie 5 profilių priklijavimui.



Per jau suformuotą skylę gręžiamas blokėlis. Naudojami grąžtų dydžiai ir varžtų ilgiai pateikti lentelėje.

Sienos tipas	Varžto ilgis, mm	Gręžimo gylis, mm
Betonas	92	32
Silikatas	122	62
Dujų silikatas	152	Negręžti
Keramika	152	92
Keramzitbartonis	152	Negręžti


Profilių sujungimai tepami klijais. Sujungimo galuose naudojamos lamelės.



Nupjautas profilio galas panaudojamas pradedant naują kraštinę.



Lango apačioje, ties lyginimo kaladėlių vietomis bei lango šonuose, apytikriai ties varčios vyriais, prisukamos atraminės kaladėlės. Du kaladėlių paviršiai yra tepami klijais, kaladėlė prispaudžiama ir prisukama medsraigčiais iš vidinės angos pusės.

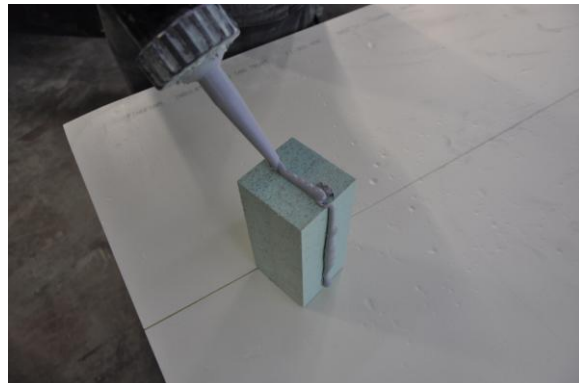

Ties atraminėmis kaladėlėmis, lango apačioje, prisukami apie 200 mm ilgio vertikalūs profilio elementai. Elementams prisukti naudojami 2 varžtai.

Langas prie profilio sukamas 7,5 mm skersmens mūrvaržčiais. Profilyje gręžiama 5-6 mm diametro skylė.

Langų montavimo profilių sulyginimui su fasado apšiltinimu naudojami polistireninio putplasčio pjaustiniai. Polistireninis putplastis prie profilių klijuojamas klijais arba montavimo putomis. Šiltinant sienas purškiamomis poliuretano putomis polistireninio putplasčio klijuoti nereikia.

